




ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ К ЕРИС-ВН БЕЗОПАСНОГО РЕГИОНА

в рамках решений АТК Московской области
от 5 апреля 2024 года № 84

1: ПЕРЕДАЧА ВИДЕОПОТОКА С КАМЕР ОБЪЕКТА С ЛОКАЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ

1. Необходима настройка камер для передачи второго видеопотока в ЕРИС-ВН по RTSP
2. Камеры должны быть подключены к сети Интернет

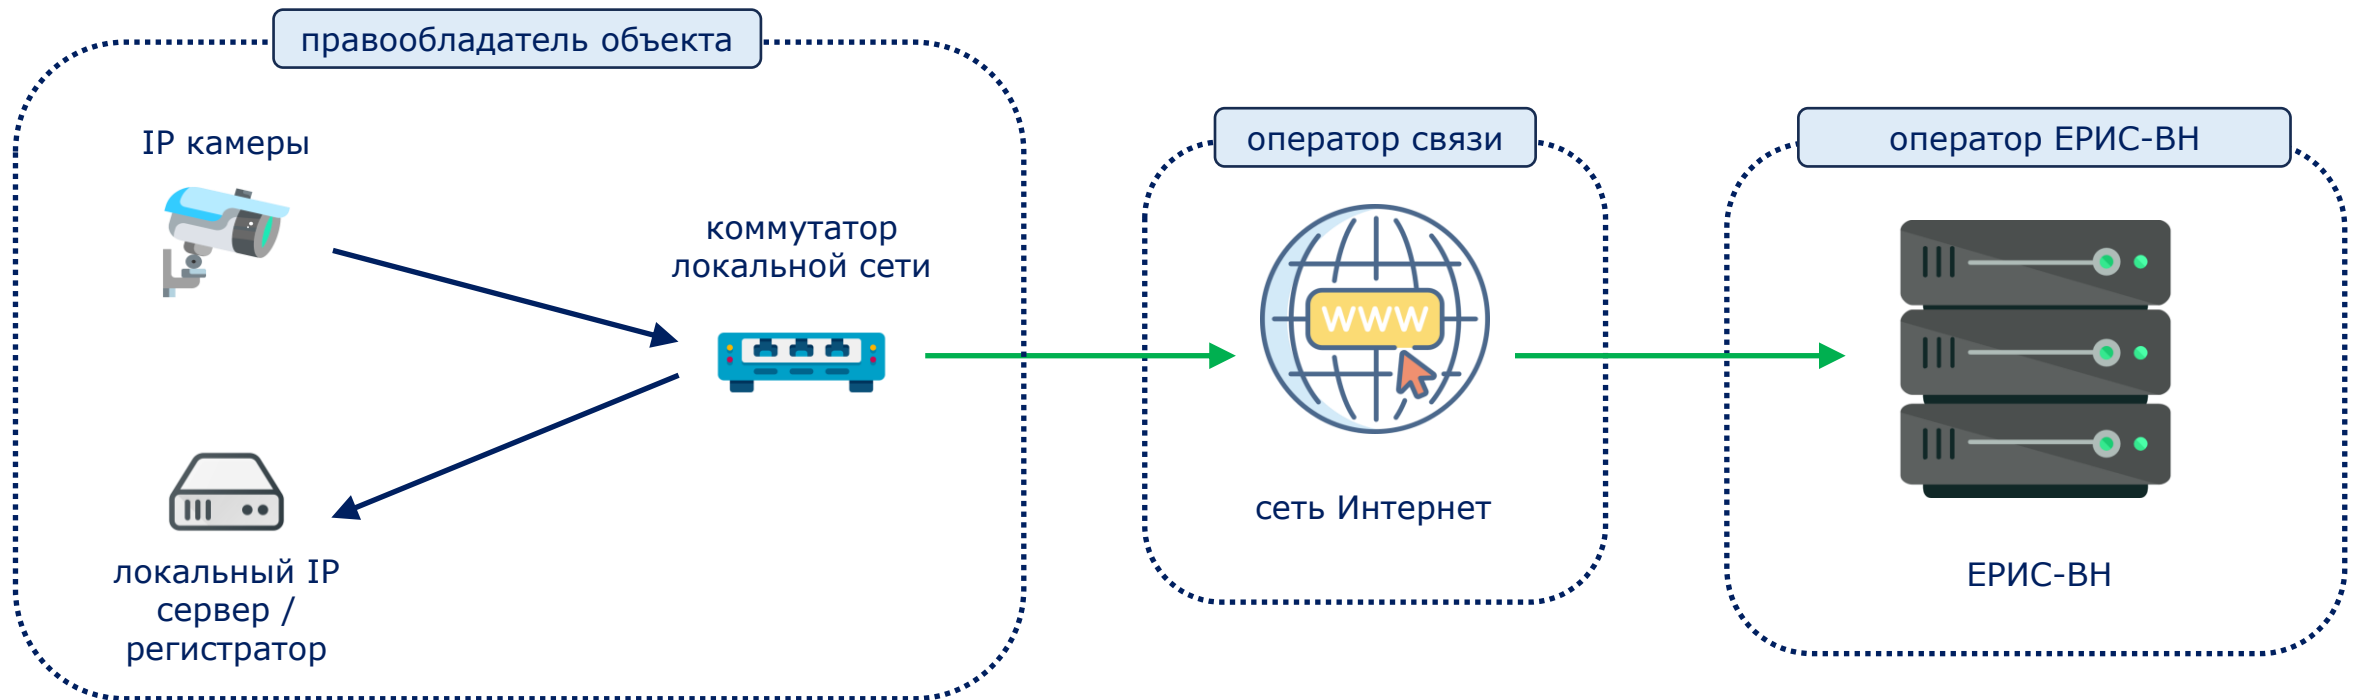

Основные параметры видеопотока


| Протокол | Сжатие | Разрешение | Частота кадров | Битрейт |
|--------------------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| RTSP (порт 554) | H.264 | Не менее 1280*720 (HD) | Не менее 25 к/с | Не ниже 1 Мбит/с на 1 камеру |

Основные места установки камер

- Входные группы;
- Наружные периметральные камеры;
- Внутренние камеры в общественных местах пребывания посетителей.

2: ПЕРЕДАЧА ВИДЕОПОТОКА С ЛОКАЛЬНОГО СЕРВЕРА (РЕГИСТРАТОРА) ОБЪЕКТА

1. Необходима настройка локального IP сервера (регистратора) для передачи видеопотоков в ЕРИС-ВН по RTSP
2. Должно быть подключение к сети Интернет

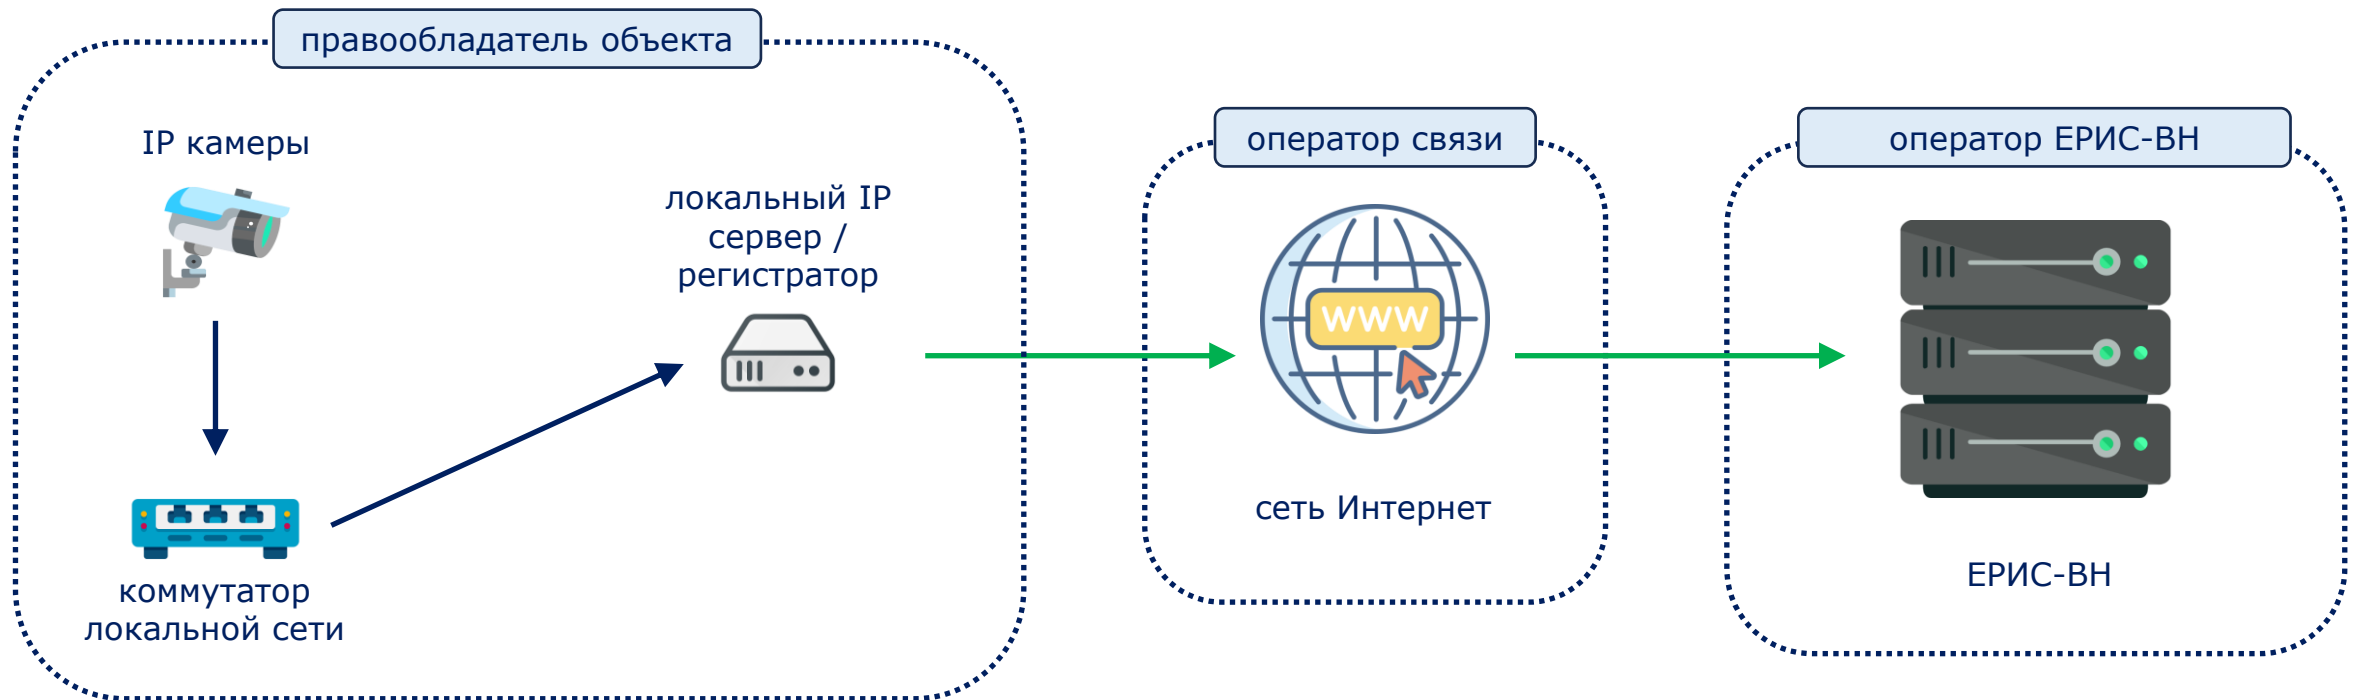

Основные параметры видеопотока


| Протокол | Сжатие | Разрешение | Частота кадров | Битрейт |
|--------------------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| RTSP (порт 554) | H.264 | Не менее 1280*720 (HD) | Не менее 25 к/с | Не ниже 1 Мбит/с на 1 камеру |

Основные места установки камер

- Входные группы;
- Наружные периметральные камеры;
- Внутренние камеры в общественных местах пребывания посетителей.

3: ПЕРЕДАЧА ВИДЕОПОТОКА С ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВЕРА НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ

1. Если правообладатель имеет собственную централизованную систему видеонаблюдения, объединяющую камеры с нескольких объектов, то возможна передача видеопотоком с данного центрального сервера в ЕРИС-ВН
2. Должно быть подключение к сети Интернет или в отдельных случаях по выделенному каналу

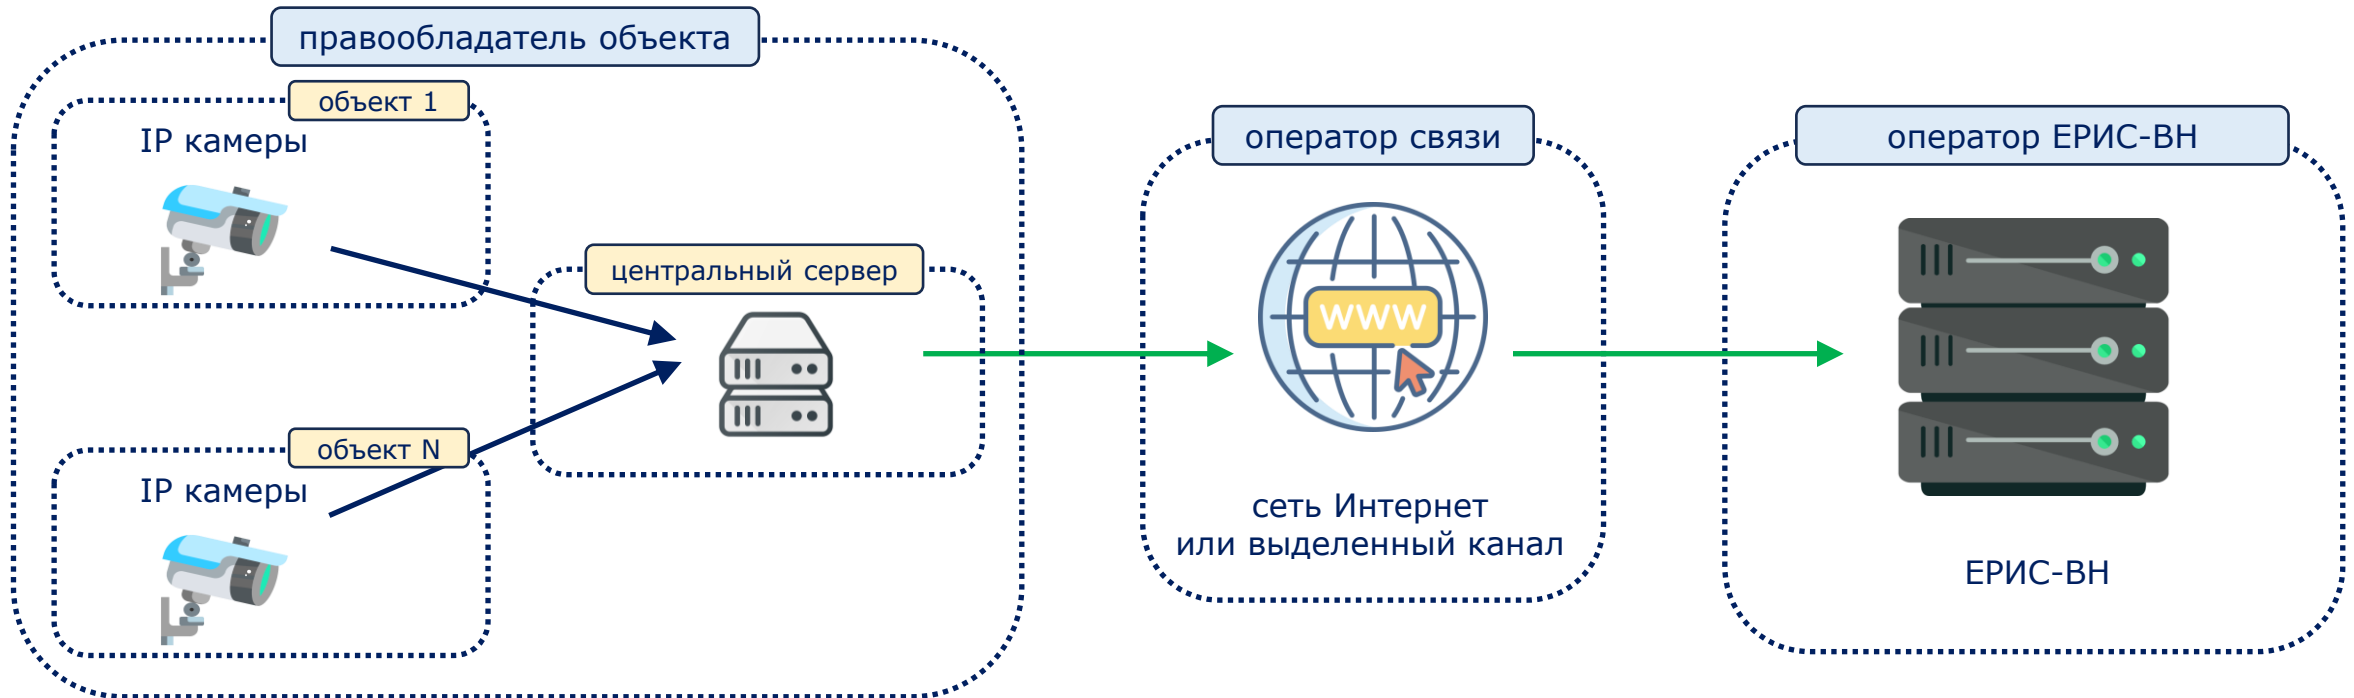

Основные параметры видеопотока

| Протокол | Сжатие | Разрешение | Частота кадров | Битрейт |
|--------------------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| RTSP (порт 554) | H.264 | Не менее 1280*720 (HD) | Не менее 25 к/с | Не ниже 1 Мбит/с на 1 камеру |

Основные места установки камер

- Входные группы;
- Наружные периметральные камеры;
- Внутренние камеры в общественных местах пребывания посетителей.